

Shelly



www.homiq.com.ar

+54 11 2409 6268

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



HOMIQ

www.homiq.com.ar

+54 11 2409 6268

AUTOMATIZACIÓN DE HOGAR E INSTALACIONES
INTELIGENTES

Haz que tu hogar y tus instalaciones sean inteligentes

Shelly es una línea de dispositivos de automatización del hogar que permite a los clientes controlar su casa directamente desde un teléfono móvil o mediante su asistente de hogar preferido.

Los dispositivos de Shelly son de tipo retrofit, lo que los hace adecuados para cualquier instalación eléctrica sin necesidad de cambios o mejoras adicionales.

With Shelly you can:

- Controla las luces ajustando el brillo, los colores y estableciendo horarios personalizados.
- Controla los electrodomésticos del hogar o el equipo de oficina desde cualquier lugar.
- Ahorra energía y dinero con una medición de energía precisa..
- Configura funciones de automatización personalizadas..
- Monitorea la temperatura, la humedad y el brillo.
- Recibe notificaciones inmediatas ante cualquier cambio de estado.
- Control del consumo de energía.

Todos los dispositivos Shelly están diseñados para ofrecer el máximo confort de vida, seguridad y una instalación sencilla.



Representante en Argentina

HOMIQ

HOMIQ es una empresa argentina especializada en domótica y automatización del hogar, que integra tecnologías WiFi, Zigbee, Z-Wave y Matter con Home Assistant para crear espacios inteligentes y eficientes.

HOMIQ Solutions

HOMIQ Solutions es la división de servicios que ofrece asesoramiento, instalación y configuración de hogares y oficinas inteligentes: iluminación, climatización, seguridad, audio, sensores y más, todo gestionado desde una única aplicación.

Contacto HOMIQ

www.homiq.com.ar

info@homiq.com.ar


WhatsApp: +54 9 11 2409-6268

Buenos Aires, Argentina





Shelly Smart Control

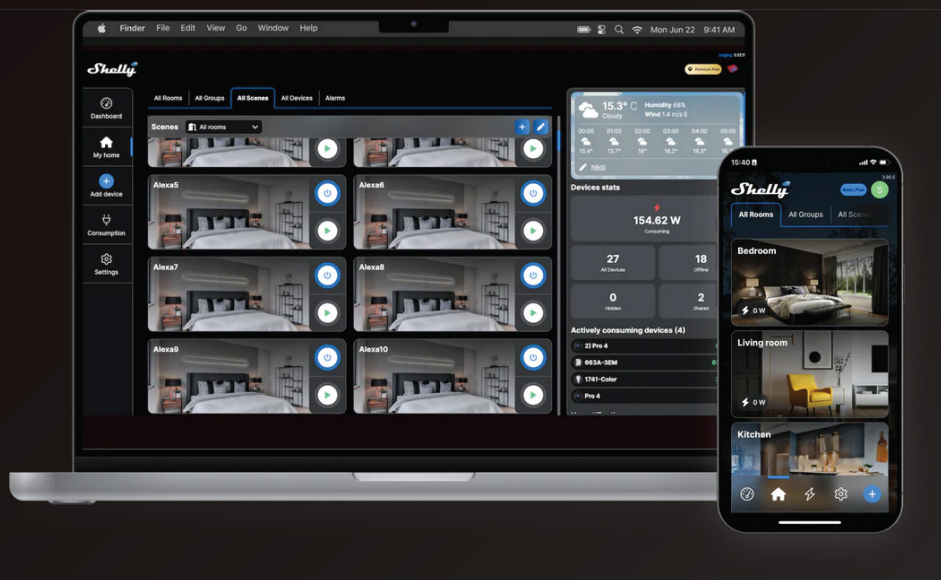

Easy device
inclusion

Custom
dashboards

Smart schedules
& scenes

Compatible
with Alexa

Energy
monitoring

Electricity
bills control

 Premium



AI
Models



Offline Device
Notifications



Virtual
Devices

Voice Assistants



Home Automation Platforms



Home Assistant



Homey



openHAB



Domoticz



ioBroker



Node-RED



Symcon



Nymea



Hubitat



HomeSeer

Protocols & APIs



MQTT



REST API



CoAP



mDNS



HTTP/HTTPS



Matter

Supported for Gen3
& Gen4 devices



Zigbee

Supported from
Gen4 devices

KNX net/IP
Integration



Tasmota



ESPHome



Control4



Crestron



URC

Usualmente usado para...



Luces



Calefacción y Refrigeración



Electrodomésticos



Timbre



Riego



Puerta de garaje



Automatización de piscina



Monitoreo de energía



Calefacción de suelo



Colectores de agua



Cortinas y Persianas



Reducción de carga



Válvulas



Monitoreo de energía



Ahorro de energía



Fotovoltaico



Cargadores eléctricos



Instalación sin neutro



Regulación de luz



Tiras LED



Color



Activación de escenas



Gestión de habitaciones



Control centralizado



Termostato



Detección de movimiento



Detección de fugas y gas



Estándares regionales

MUNDIAL

Mayoría de los mercados

RU

Reino Unido

UE

Unión Europea

ANZ

Australia + Nueva Zelanda

EE.UU.

Estados Unidos

IT

Italia



Conectividad



Wi-Fi 4

Controla y supervisa tus dispositivos inteligentes de forma remota sin necesidad de un hub, utilizando Wi-Fi existente.

Frecuencia: 2400 - 2483.5 MHz
Potencia máxima de RF: < 20 dBm Rango de operación: • Hasta 30 m en interiores • Hasta 50 m en exteriores



Wi-Fi 6

Controla y supervisa tus dispositivos inteligentes de forma remota sin necesidad de un hub, utilizando Wi-Fi existente.

Frecuencia: 2401 - 2473 MHz
Potencia máxima de RF: < 20 dBm Rango de operación: • Hasta 30 m en interiores • Hasta 50 m en exteriores



Bluetooth 4.2

Agrega dispositivos de forma rápida y sencilla a través de Bluetooth, configuración ágil y sin complicaciones, no requiere hubs adicionales.

Frecuencia: 2400 - 2483.5 MHz
Potencia máxima de RF: < 4 dBm Rango de operación: • Hasta 10 m en interiores • Hasta 30 m en exteriores



Bluetooth 5.0

Agrega dispositivos de forma rápida y sencilla a través de Bluetooth, configuración ágil y sin complicaciones, no requiere hubs adicionales.

Frecuencia: 2402 - 2480 MHz
Potencia máxima de RF: < 20 dBm Rango de operación: • Hasta 10 m en interiores • Hasta 30 m en exteriores



Zigbee

Utiliza una red en malla Zigbee confiable y de bajo consumo para una cobertura extendida. Se requiere un hub Zigbee. Protocolo: 802.15.4

Frecuencia: 2405 - 2480 MHz
Potencia máxima de RF: < 20 dBm Rango de operación: • Hasta 100 m en interiores • Hasta 300 m en exteriores



Z-Wave

Garantiza una integración segura de hogar inteligente Sub-GHz a través de una red mallada confiable. Se requiere un hub Z-Wave. Protocolo: Z-Wave Frecuencia: 868.4 MHz [EU]; 908.4 MHz [US]; 919.8 MHz [ANZ] Potencia máxima de RF: < 25 mW Rango de operación: Hasta 40 m




Matter

Integra tus dispositivos Shelly en cualquier plataforma principal de hogar inteligente como Apple, Google o Alexa, sin necesidad de configuración personalizada.



LAN

Conectividad cableada y ultra confiable

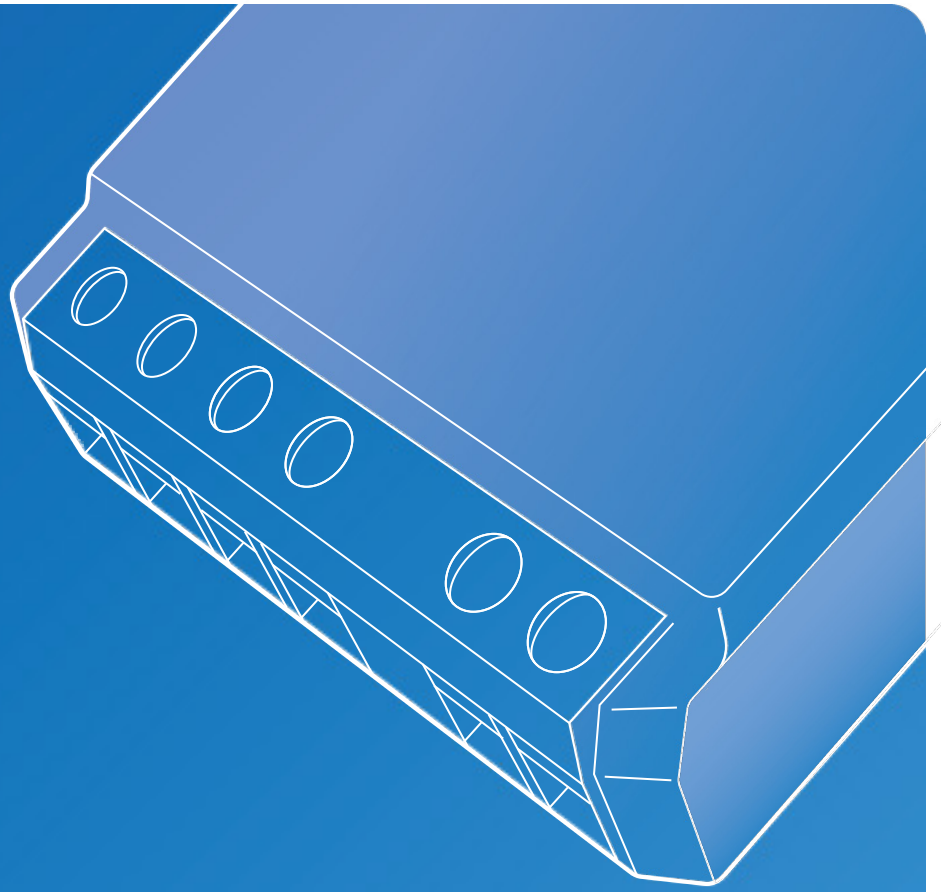

Relés de 1 canal con contacto seco



TYPICALLY USED FOR



Lights



Heating & Cooling



Appliances



Doorbell



Irrigation




Garage Door



Pool automation




GLOBAL


Shelly 1
Gen3


Alimentación	110-240 V~ / 24-48 V~ / 12 V~
Carga Max	16 A (240 V~); 10 A (30 V~)
Conectividad	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Memoria flash	8 MB
Tamaño	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 inch
Peso	26 g / 0.92 oz
Certificaciones	RED, LVD, EMC, ROHS


[more info →](#)

GLOBAL


Shelly 1
Gen4



Alimentación	110-240 V~ / 24-48 V~ / 12 V~
Carga Max	16 A (240 V~); 10 A (30 V~)
Conectividad	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F
Memoria flash	8 MB
Tamaño	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 inch
Peso	26 g / 0.92 oz
Certificaciones	RED, LVD, EMC, ROHS


[more info →](#)

EU

US

ANZ


Shelly
Wave
1

Alimentación	110-240 V~ / 24-48 V~ / 12 V~
Carga Max	EU: 16 A (240 V~); 10 A (30 V~); US: 15 A; ANZ: 16 A
Conectividad	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Memoria flash	512 kB
Tamaño	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 inch
Peso	26 g / 0.92 oz
Certificaciones	RED, LVD, EMC, ROHS, FCC, SA, UL


[more info →](#)



GLOBAL



Shelly 1 Mini Gen3



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 8 A (240 V~); 5 A (30 V=)

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Memoria flash 8 MB

Tamaño 29x34x16 mm /
1.34x1.11x0.63 inch

Peso 19 g / 0.65 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS

[more info →](#)

GLOBAL



Shelly 1 Mini Gen4



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 8 A (240 V~); 5 A (30 V=)

Conectividad Wi-Fi 6
Bluetooth 5
Zigbee 802.15.4
CPU ESP-Shelly-C68F

Memoria flash 8 MB

Tamaño 29x34x16 mm /
1.34x1.11x0.63 inch

Peso 19 g / 0.65 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS

[more info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly Wave 1 Mini

**HOMIQ**
SOLUTIONS

Alimentación 110-240 V~

Carga Max 8 A (240 V~); 5 A (30 V=)

Conectividad Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU Z-Wave® S800


Memoria flash 512 kB

Tamaño 29x34x16 mm /
1.34x1.11x0.63 inch

Peso 19 g / 0.65 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS, FCC, SA

[more info →](#)

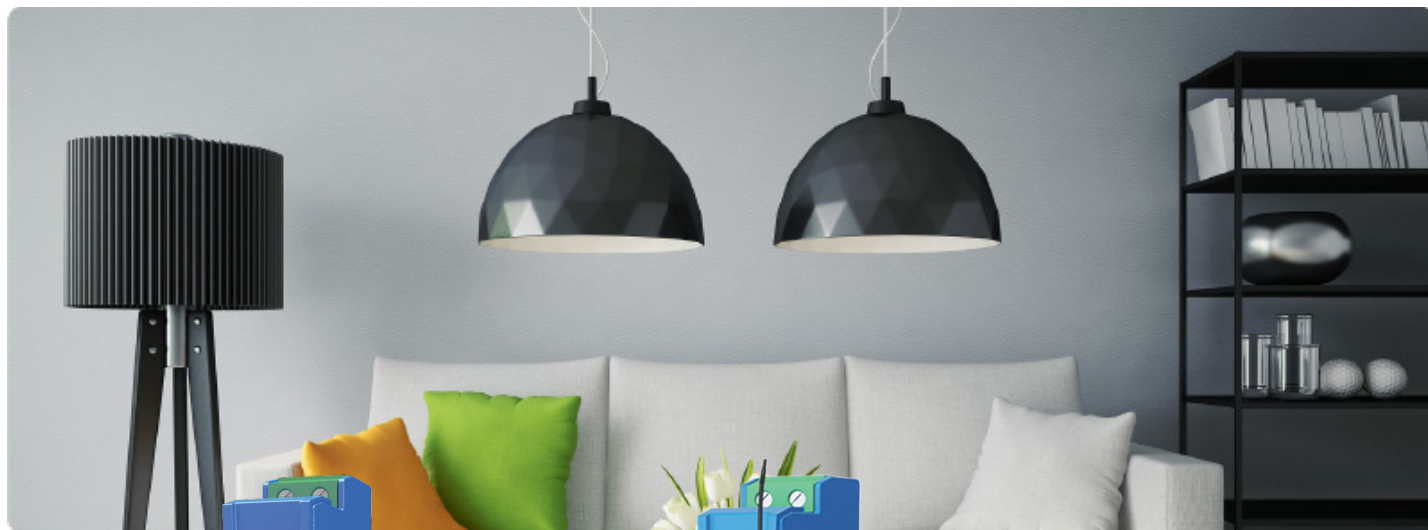

GLOBAL



Shelly Pro 1



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 16 A / 15 A UL Version

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Memoria flash 8 MB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 63 g / 2.22 oz.

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
UL, RCM[more info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly Wave Pro 1



Alimentación 110-240 V~


Carga Max EU/ANZ: 16 A (240 V~);
US: 15 AConectividad Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU Z-Wave® S800

Memoria flash 512 kB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 60 g / 2.12 oz.

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM, FCC, SA[more info →](#)

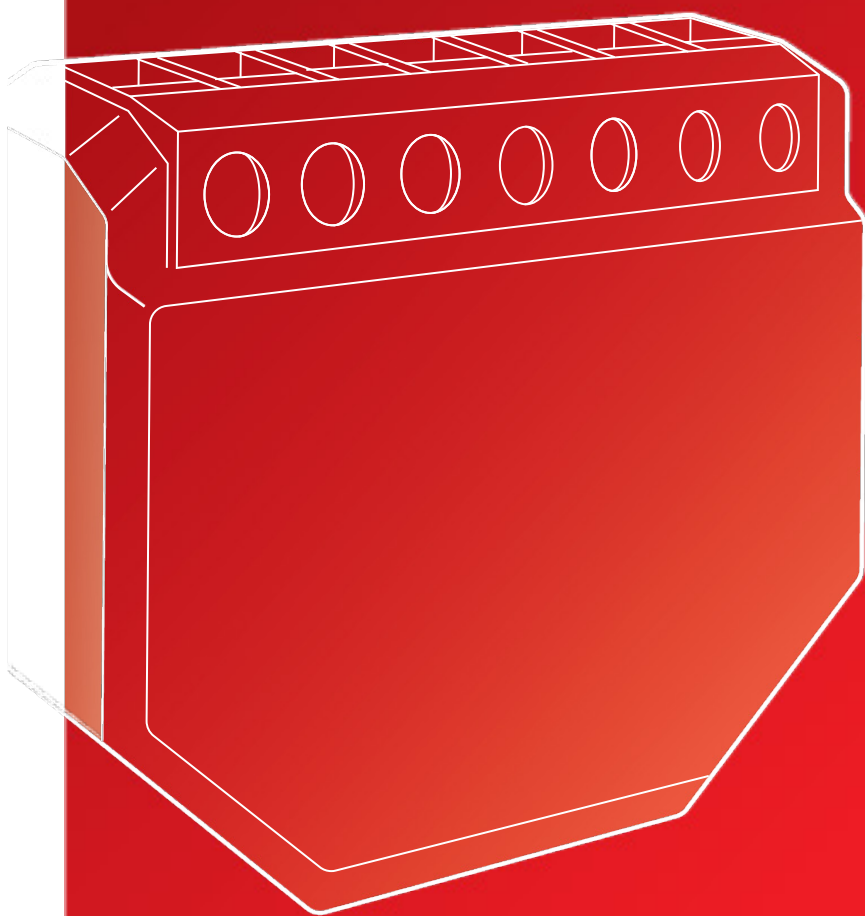

Relés de 1 canal con medición de energía



TYPICALLY USED FOR



Power monitoring



Lights




Appliances



Floor heating



GLOBAL



Shelly 1PM Gen3



Alimentación 110-240 V~ / 24-30 V~

Carga Max 16 A (240 V~);
10 A (30 V~)

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Memoria flash 8 MB


Tamaño 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 inch

Peso 26 g / 0.92 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS


[more info →](#)

GLOBAL



Shelly 1PM Gen4



Alimentación 110-240 V~ / 24-30 V~

Carga Max 16 A (240 V~);
10 A (30 V~)

Conectividad Wi-Fi 6
Bluetooth 5
Zigbee 802.15.4
CPU ESP-Shelly-C68F

Memoria flash 8 MB

Tamaño 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 inch

Peso 26 g / 0.92 oz


Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS


[more info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly Wave 1PM



Alimentación EU/US: 110-240 V~ / 24-30 V~; ANZ: 110-240 V~

Carga Max EU: 16 A (240 V~); 10 A (30 V~); US: 15 A; 10 A

Conectividad Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz

CPU Z-Wave® S800

Memoria flash 512 kB

Tamaño 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 inch

Peso 26 g / 0.92 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS, FCC, SA, UL


[more info →](#)



GLOBAL



Shelly 1PM Mini Gen3



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 8 A (240 V~)

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Memoria flash 8 MB

Tamaño 29x34x16 mm /
1.34x1.11x0.63 inch

Peso 19 g / 0.65 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS

[more info →](#)

GLOBAL



Shelly 1PM Mini Gen4



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 8 A (240 V~)

Conectividad Wi-Fi 6
Bluetooth 5
Zigbee 802.15.4
CPU ESP-Shelly-C68F

Memoria flash 8 MB

Tamaño 29x34x16 mm /
1.34x1.11x0.63 inch

Peso 19 g / 0.65 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS

[more info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly Wave 1PM Mini



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 8 A (240 V~)

Conectividad Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU Z-Wave® S800

Memoria flash 512 kB

Tamaño 29x34x16 mm /
1.34x1.11x0.63 inch

Peso 19 g / 0.65 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS, FCC, SA

[more info →](#)



GLOBAL



Shelly Pro 1PM



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 16 A / 15 A UL Version

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Memoria flash 8 MB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 63 g / 2.22 oz.

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
UL, RCM[more info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly Wave Pro 1PM



Alimentación 110-240 V~

Carga Max EU/ANZ: 16 A (240 V~);
US: 15 AConectividad Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz

CPU Z-Wave® S800

Memoria flash 512 kB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in


Peso 60 g / 2.12 oz.

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM, FCC, SA[more info →](#)

HOMIQ
SOLUTIONS



Relés de 2 canales

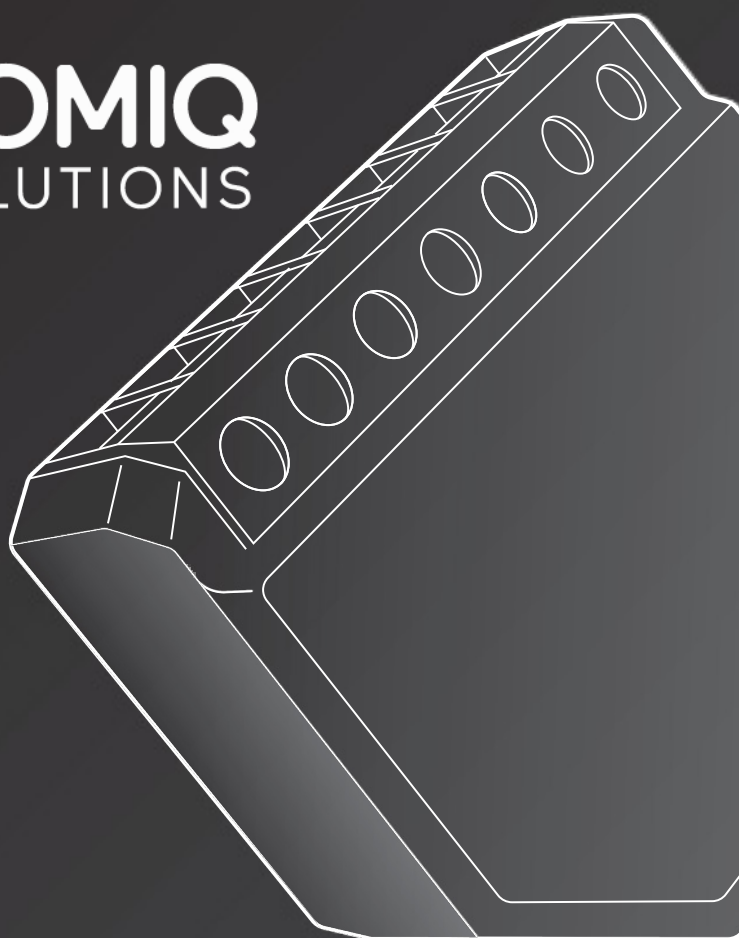

TYPICALLY USED FOR



Power monitoring



Cover & Blinds



Lights



Appliances




Irrigation



Floor heating



GLOBAL



Shelly 2PM Gen3



Alimentación 110-240 V~ / 24 V=

Carga Max 16 A (240 V~);
10 A (30 V=)

Medición energía Yes

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Memoria flash 8 MB

Tamaño 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 in

Peso 30 g / 1.06 oz


Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

[more info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly Wave 2PM

Alimentación EU: 110-240 V~ / 24 V=
ANZ: 110-240 V~ US: 120 V~Carga Max EU/ANZ: 10 A per channel,
16 A total (240 V~) EU: 10 A (30 V=) US: 7 A per
channel, 14 A total (120 V~)

Medición energía Yes

Conectividad Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Z-Wave® S800

CPU

Memoria flash 512 kB

Tamaño 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 in


Peso 29 g / 1.02 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM, FCC, SA,UL[more info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly Wave Shutter

Alimentación EU: 110-240 V~ ANZ:
110-240 V~ US: 120 V~
Carga Max EU/ANZ: 10 A per channel,
(240 V~) US: 7 A per
channel, (120 V~)

Medición energía Yes

Conectividad Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Z-Wave® S800

CPU

Memoria flash 512 kB

Tamaño 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 in

Peso 29 g / 1.02 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM, FCC, SA,UL[more info →](#)



GLOBAL

Shelly Pro 2PM



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 16 A per channel,
25 A total / 12.5 A
UL Version

Medición energía Yes

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Memoria flash 8 MB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 76 g / 2.68 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
UL, RCM



[more info →](#)



EU

US

ANZ

Shelly Wave Pro 2PM



Alimentación 110-240 V~

Carga Max EU/ANZ: 16 A per channel,
25 A total; US: 12.5 A per
channel, 25 A total;

Medición energía Yes

Conectividad Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz

CPU Z-Wave® S800

Memoria flash 512 kB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 73 g / 2.58 oz.

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM, FCC, SA



[more info →](#)



GLOBAL



Shelly Pro 2



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 16 A / 12.5 A UL Version

Medición energía No

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN
CPU ESP32-D0WDQ6

Memoria flash 8 MB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 76 g / 2.68 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
UL, RCM

[more info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly Wave Pro 2



Alimentación 110-240 V~

Carga Max EU/ANZ: 16 A per channel,
25 A total; US: 12.5 A per
channel, 25 A total;

Medición energía No

Conectividad Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU Z-Wave® S800

Memoria flash 512 kB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 73 g / 2.58 oz.

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM, FCC, SA

[more info →](#)


HOMIQ
SOLUTIONS



Relés de 3 o más canales

TYPICALLY USED FOR



Load shedding



Lights



Appliances



Valves



Heating & Cooling



GLOBAL



Shelly Pro 3



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 16 A per channel, 48 A total

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Memoria flash 8 MB

Tamaño 96x53x59 mm /
3.78x2.01x2.32 inch

Peso 150 g / 5.29 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

[more info →](#)EU
US
ANZ

Shelly Wave Pro 3



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 16 A per channel, 48 A total

Conectividad Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU Z-Wave® S800

Memoria flash 512 kB

Tamaño 96x53x59 mm /
3.78x2.01x2.32 inch

Peso 150 g / 5.29 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM, FCC, SA[more info →](#)
HOMIQ
SOLUTIONS



GLOBAL



Shelly Pro 4PM



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 16 A per channel, 40 A total

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Memoria flash 8 MB

Tamaño 96x53x59 mm /
3.78x2.01x2.32 inch

Peso 150 g / 5.29 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

[more info →](#)

GLOBAL



Shelly Pro Dual Cover/ Shutter PM



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 16 A per channel, 32 A total

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Memoria flash 8 MB

Tamaño 96x53x59 mm /
3.78x2.01x2.32 inch

Peso 150 g / 5.29 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS

[more info →](#)

TYPICALLY USED FOR



Energy monitoring



Energy saving



Electric chargers



Photo voltaic




Medidores de energía



 **HOMIQ**
SOLUTIONS



GLOBAL

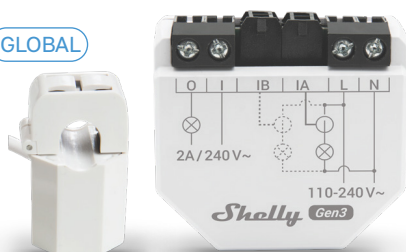

Shelly EM Gen3



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 2 A (240 V~)

Almacenamiento Up to 10 days of 1 min data to internal records

Relé interno Yes

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Memoria flash 8 MB

Tamaño 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 inch

Peso EM Gen3 - 23 g / 0.81 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS

[more info →](#)

EU



Shelly 3EM-63T Gen3



Alimentación 220-240 V~

Ammeters 0 - 63 A (130 A saturation)

Almacenamiento Up to 7 days to internal records

Relé interno No

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Memoria flash 8 MB

Tamaño 31x54x42 mm /
1.22x2.13x1.65 in

Peso 52 g / 1.83 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS

[more info →](#)

EU



Shelly 3EM-63W Gen3



Alimentación 220-240 V~

Ammeters 0 - 63 A (130 A saturation)

Almacenamiento Up to 7 days to internal records

Relé interno No

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Memoria flash 8 MB

Tamaño 21x54x42 mm /
0.83x2.13x1.65 inch

Peso 58 g / 2.05 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS

[more info →](#)



GLOBAL



Shelly PM Mini Gen3



Alimentación	110-240 V~
Carga Max	16 A (240 V~)
Relé interno	No
Conectividad	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Memoria flash	8 MB
Tamaño	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 inch
Peso	19 g / 0.65 oz
Certificaciones	RED, LVD, EMC, ROHS

[more info →](#)

GLOBAL



Shelly EM Mini Gen4



Alimentación	110-240 V~
Carga Max	16 A (240 V~)
Relé interno	No
Conectividad	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F
Memoria flash	8 MB
Tamaño	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 inch
Peso	19 g / 0.65 oz
Certificaciones	RED, LVD, EMC, ROHS

[more info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly Wave PM Mini



Alimentación	110-240 V~
Carga Max	16 A (240 V~)
Relé interno	No
Conectividad	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Memoria flash	512 kB
Tamaño	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 inch
Peso	19 g / 0.65 oz
Certificaciones	RED, LVD, EMC, ROHS, FCC, SA

[more info →](#)



GLOBAL



Shelly Pro EM-50



Alimentación 100 - 260 V~

Ammeters 0 - 50 A
(RMS via CT)

Relé interno Yes

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Memoria flash 16 MB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 63 g / 2.22 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM

[more info →](#)

GLOBAL



Shelly Pro 3EM-120



Alimentación 100 - 260 V~

Ammeters 0 - 120 A
(RMS via CT)

Relé interno No

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Memoria flash 16 MB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 62 g / 2.19 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM

[more info →](#)

GLOBAL



Shelly Pro 3EM-400



Alimentación 100 - 260 V~

Ammeters 0 - 400 A
(RMS via CT)

Relé interno No

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Memoria flash 16 MB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 62 g / 2.19 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM

[more info →](#)



Shelly Pro 3EM
3CT 63



Alimentación 100 - 260 V~

Ammeters 0 - 63 A
(RMS via CT)

Relé interno No

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN
CPU ESP32-D0WDQ6

Memoria flash 16 MB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 62 g / 2.19 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM



[more info →](#)

GLOBAL



Shelly Pro 3EM Switch Add-on

Alimentación 3.3 V = and 12 V =
(from Shelly Pro 3EM
device)

Ammeters

Relé interno Yes

Max switching 240 V~ / 30 V =
voltage

Max switching 2 A
current

Memoria flash -

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in


Peso 20 g / 0.70 oz

Certificaciones LVD, EMC, ROHS, RCM



[more info →](#)


HOMIQ
SOLUTIONS

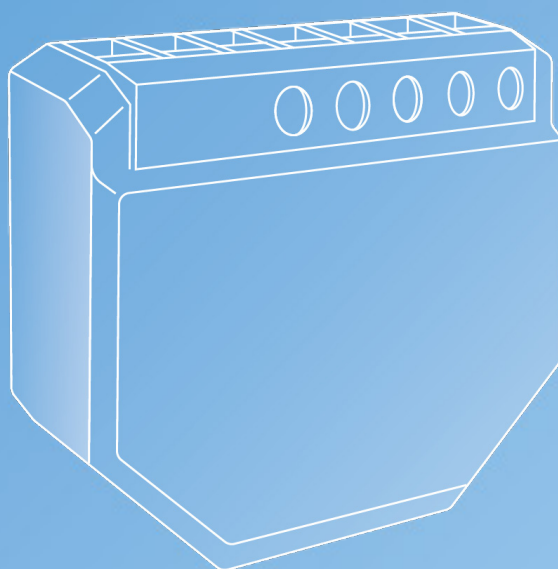

Control de iluminación para instalaciones sin neutro

TYPICALLY USED FOR



Lights



No neutral Instalation



EU



Shelly 1L Gen3



Alimentación 220-240 V~ 50Hz (Shelly Bypass is required)

Potencia máx
200W

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Memoria flash 8 MB

Tamaño 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 inch


Peso 24 g / 0.85 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS

[more info→](#)



EU



Shelly 2L Gen3



Alimentación 220-240 V~ 50Hz (Shelly Bypass is required)

Potencia máx 200W through O1
700W through O2

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Memoria flash 8 MB

Tamaño 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 inch

Peso 24 g / 0.85 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS

[more info→](#)



HOMIQ
SOLUTIONS

33

HOMIQ
SOLUTIONS



Dimmers



TYPICALLY USED FOR



LED strips



Lights



Dimming



EU

ANZ



Shelly Dimmer Gen3



Compatible with no neutral installation

Alimentación 220-240 V~ (Shelly Bypass is required)

Ammeter range 0 A - 3 A, $\pm 5\%$ (when used with neutral)

Dimming type Trailing edge

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP32 C3 / STM32 G051

Memoria flash 8 MB

Tamaño 38x42.5x16.5 mm /
1.50x1.67x0.65 inch

Peso 24.3 g / 0.86 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



[more info →](#)

GLOBAL



Shelly DALI Dimmer Gen3



Alimentación 110-240 V~

Carga Max Bus Alimentación guaran-teed 10mA (up to 5 DALI control gear units),
Short circuit current < 35 mA Conectividad Wi-Fi 4

Bluetooth 4.2

CPU ESP32-C3 Shelly

Memoria flash 8 MB

Tamaño 38x42.5x16.5 mm /
1.50x1.67x0.65 inch

Peso 18 g / 0.63 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS, RCM, DALI-2



[more info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly Wave Dimmer



Alimentación 220-240 V ~

Carga Max 200 W

Conectividad Z-Wave Plus LR
EU: 864 MHz
US: 912 MHz

Z-Wave Plus
EU: 868.4 MHz
US: 908.4 MHz
ANZ: 919.8 MHz

CPU Z-Wave® S800


Tamaño 37x42x16 ± 0.5 mm /
1.46x1.65x0.63 ± 0.02 in

Peso 25 g / 0.88 oz.


Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS, RCM, FCC, SA



[more info →](#)

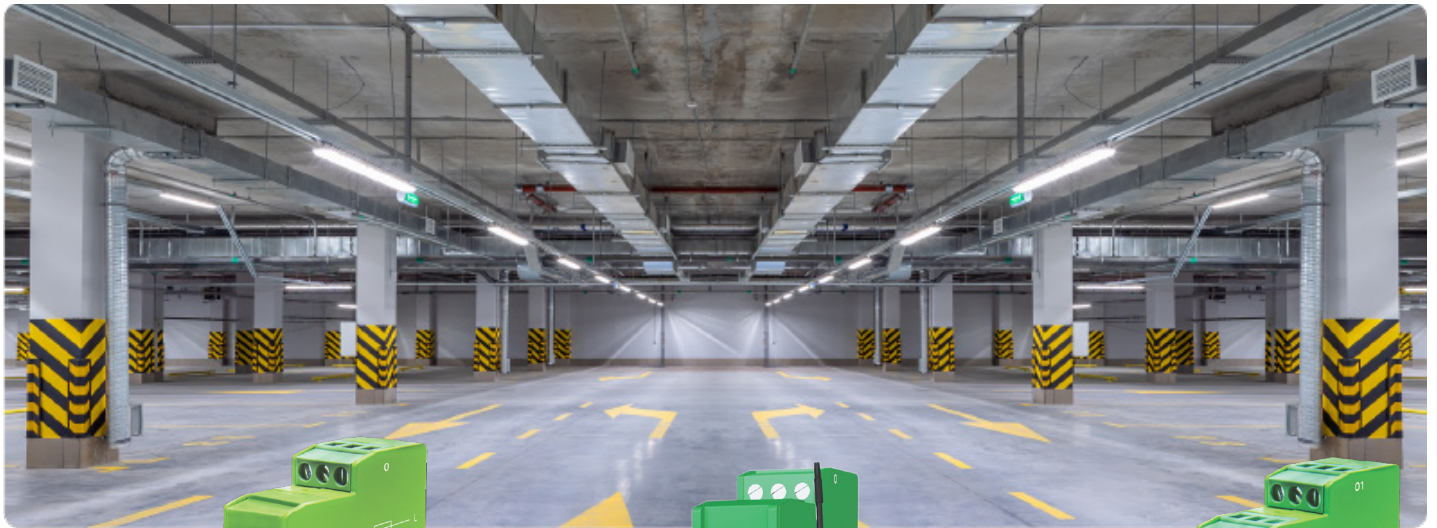

GLOBAL

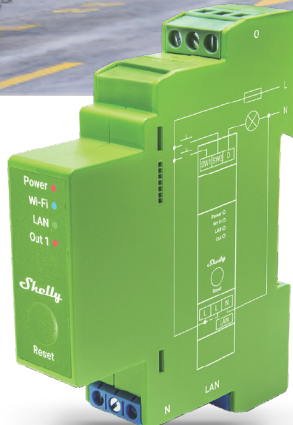

Shelly Pro Dimmer 1PM



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 200 W

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN
CPU ESP32-D0WDQ6

Memoria flash 8 MB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 75 g / 2.7 oz

Certificaciones LVD, RED, EMC, ROHS, RCM



[more info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly Wave PRO Dimmer 1PM

Alimentación 110-240 V~

Carga Max 200 W

Conectividad Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Z-Wave® S800
CPU

Memoria flash 512 kB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 75 g / 2.7 oz

Certificaciones LVD, RED, EMC, ROHS, FCC, SA



[more info →](#)

GLOBAL



Shelly Pro Dimmer 2PM



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 200 W per channel

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN
CPU ESP32-D0WDQ6

Memoria flash 8 MB


Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 75 g / 2.7 oz

Certificaciones LVD, RED, EMC, ROHS, RCM



[more info →](#)

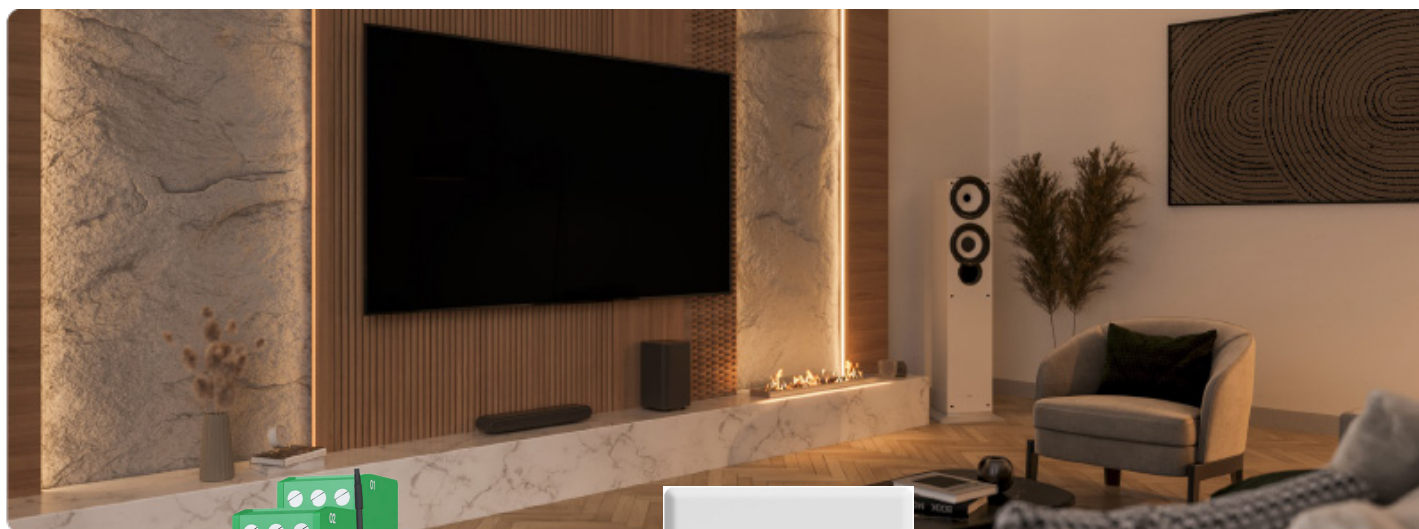

EU

US

ANZ



Shelly Wave PRO Dimmer 2PM

Alimentación 110-240 V~

Carga Max 200 W per channel

Conectividad Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU Z-Wave® S800

Memoria flash 512 kB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 75 g / 2.7 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM, FCC, SA



[more info →](#)

US



Shelly Plus Wall Dimmer



Alimentación 100 - 120 V

Carga Max 400 W (incandescent) 150 W (dimmable only LED and CFL)

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP32

Memoria flash 4 MB

Tamaño 120x70x39 mm /
4.72 x 2.76 x 1.50 in

Peso 121 g / 4.28 oz


Certificaciones LVD, RED, EMC, ROHS



[more info →](#)



Controladores 0/1-10V

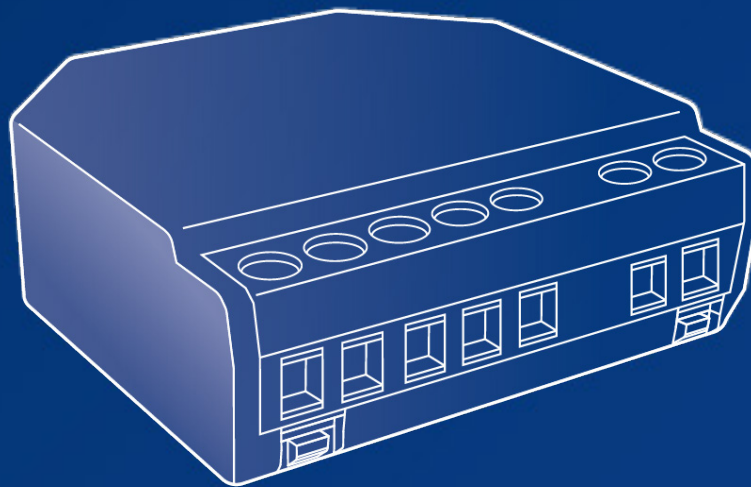

T Y P I C A L L Y U S E D F O R



LED strips



Lights




Dimming



Power monitoring



GLOBAL



Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 13 A (240 V~)

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU Shelly ESP32 C3

Memoria flash 8 MB

Tamaño 38.5x43.5x17mm /
1.52x1.71x0.67in

Peso 28.5 g / 0.99 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



[more info →](#)

GLOBAL



Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM



Alimentación 110-240 V~

Carga Max 16 A (240 V~)

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Memoria flash 8 MB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 in

Peso 70 g / 2.5 oz


Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



[more info →](#)



Controladores RGBW/ RGBWW

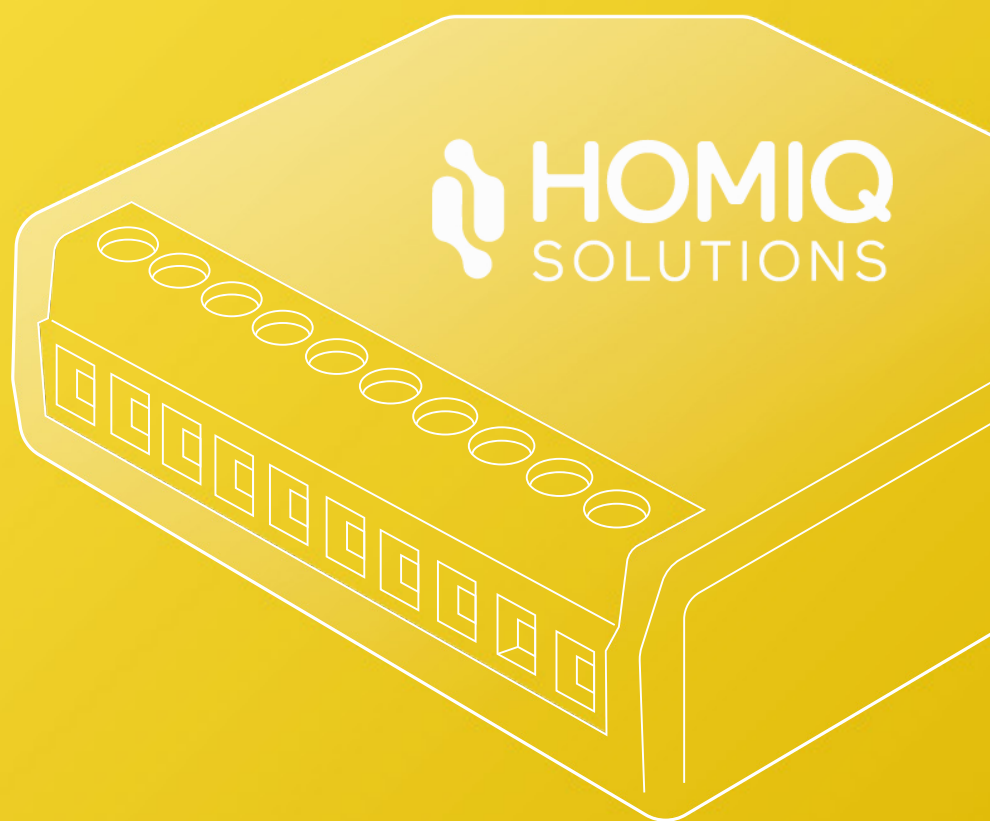

TYPICALLY USED FOR



LED strips



Lights




Dimming




Colour



Power monitoring

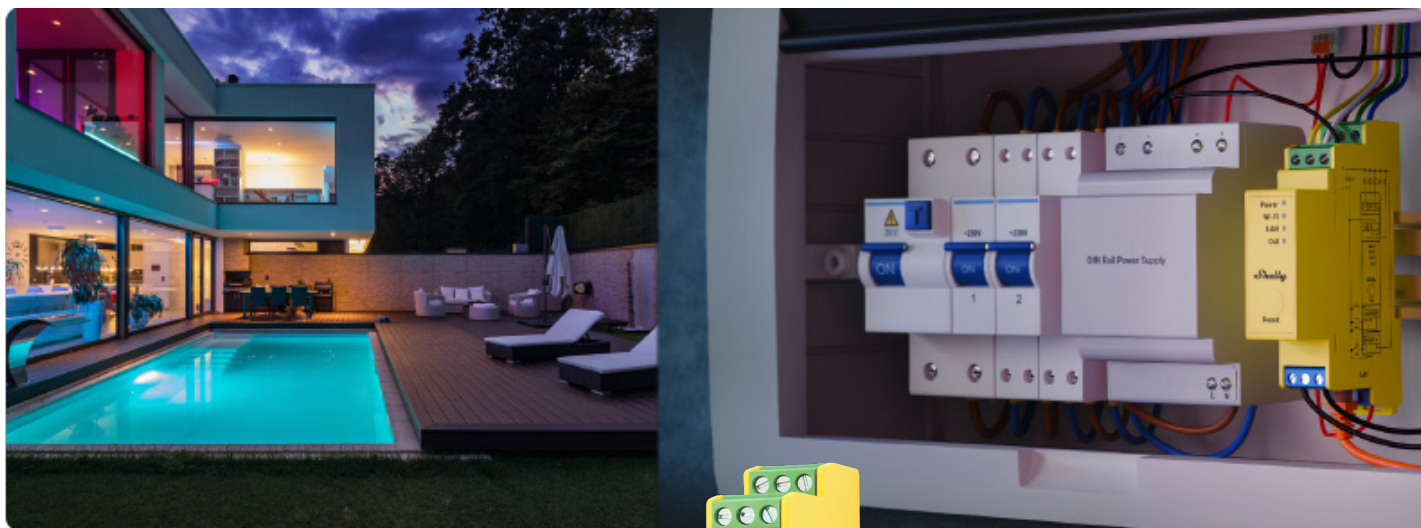

GLOBAL



Shelly Plus RGBW PM



Alimentación 12-24 V $\overline{\text{=}}$

Carga Max 4 A per channel (10 A total)

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Memoria flash 4 MB

Tamaño 42x37x12 mm /
1.65x1.46x0.66 inch


Peso 17 g / 0.60 oz

Certificaciones RED, EMC, ROHS, RCM

[more info →](#)



GLOBAL

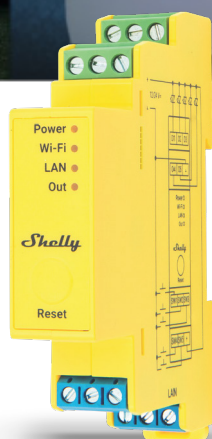

Shelly PRO RGBWW PM



Alimentación 12-24 V $\overline{\text{=}}$

Carga Max 6 A per channel (16 A total)

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Memoria flash 8 MB

Tamaño 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 inch

Peso 61 g / 2.15 oz

Certificaciones RED, EMC, ROHS

[more info →](#)




HOMIQ
SOLUTIONS

TYPICALLY USED FOR



Lights




Appliances



Scene activation



Controladores de Entrada

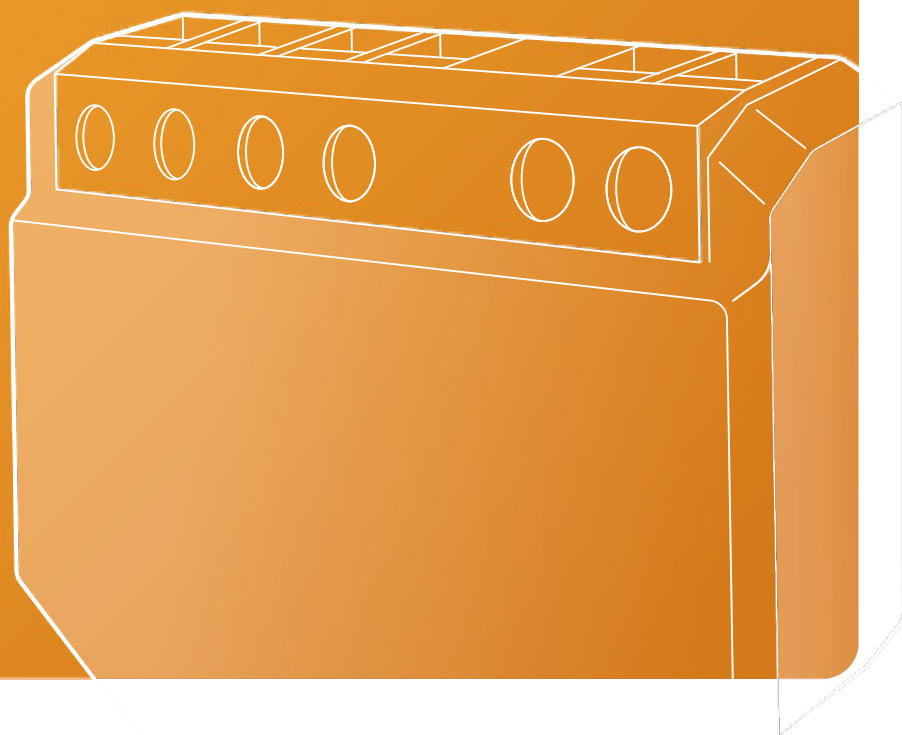



GLOBAL



Shelly
Plus
i4



Alimentación 110-240 V~

Carga Max -

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP32-U4WDH

Memoria flash 4 MB

Tamaño 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 in

Peso 18 g / 0.63 oz

Certificaciones LVD, RED, EMC, ROHS, RCM



[more info →](#)

GLOBAL



Shelly i4
Gen3



Alimentación 110-240 V~

Carga Max -

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Memoria flash 8 MB

Tamaño 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 in
Peso 19 g / 0.67 oz

Certificaciones LVD, RED, EMC, ROHS, RCM



[more info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly
Wave
i4



Alimentación 110-240 V~

Carga Max -

Conectividad Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz

CPU Z-Wave® S800

Memoria flash 512 kB

Tamaño 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 in
Peso 17 g / 0.6 oz

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS, FCC, SA



[more info →](#)



GLOBAL



Shelly Plus i4 DC



Alimentación 5-24 V^{DC}

Carga Max -

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP32-U4WDH

Memoria flash 4 MB

Tamaño 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 in

Peso 17 g / 0.6 oz

Certificaciones LVD, RED, EMC, ROHS

[more info→](#)



EU

US

ANZ



Shelly Wave i4 DC



Alimentación 5-24 V^{DC}

Carga Max -

Conectividad Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Z-Wave® S800

CPU

Memoria flash 512 kB

Tamaño 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 in

Peso 17 g / 0.6 oz

Certificaciones LVD, RED, EMC, ROHS, FCC,
SA

[more info→](#)




HOMIQ
SOLUTIONS



Paneles de Control

TYPICALLY USED FOR



Room management



Centralized control



Thermostat



EU

ANZ



Shelly Wall Display



Alimentación 230 V~

Carga Max 5 A

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU MTK6580

Memoria flash 4 GB

Tamaño 85x85x30 mm /
3.35x3.35x1.18 inch

Peso 180 g / 6.35 oz

Display 4 inch color display


Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



[more info →](#)

EU

ANZ

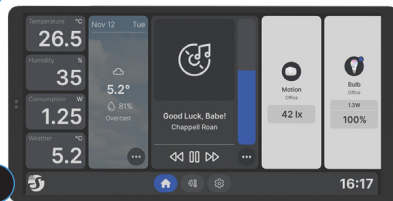

Shelly Wall Display x2



Alimentación 230 V~ / USB Type-C

Alimentación 5 V==

Carga Max 5 A

Conectividad Wi-Fi 4
Bluetooth 5

CPU SC7731E, Quad Core A7
1.3 GHz

Memoria flash 4 GB

Tamaño 87x178x33 mm /
3.43x7x1.3 inch

Peso 256 g / 9.03 oz

Display 6.95 inch color display

Certificaciones RED, LVD, EMC, ROHS



[more info →](#)


HOMIQ
SOLUTIONS



EU



Shelly DUO E27/GU10



	E27	GU10
Alimentación	100-240 V~	
Power rating	9W	5W
Socket type	E27	GU10
Conectividad	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4
Beam angle	180°	120°
Color temperature	2700 K – 6500 K	
Brightness	Up to 800 lm	Up to 400 lm
Lifetime	30000 hours	

Size (WxH) 60x122 mm / 50x73 mm /
2.36x4.08 in 1.96x2.87 in


[more info →](#)

EU



Shelly DUO RGBW E27/GU10



	E27	GU10
Alimentación	100-240 V~	
Power rating	9W	5W
Socket type	E27	GU10
Conectividad	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4
Beam angle	180°	120°
Color temperature	RGB + Natural white (4000 K)	
Brightness	Up to 800 lm	Up to 400 lm
Lifetime	30000 hours	

Size (WxH) 60x122 mm / 50x73 mm /
2.36x4.08 in 1.96x2.87 in


[more info →](#)



EU



Shelly Vintage A60



Alimentación 230 V~

Power rating 7 W

Socket type E27

Conectividad Wi-Fi 4

Beam angle 360°

Color 2700 K (Warm white)
temperature

Brightness 750 Lm

Lifetime 15000 hours

Size (WxH) 60x117 mm / 2.36x4.52 in



more info →

EU



Shelly Vintage ST64



Alimentación 230 V~

Power rating 7 W

Socket type E27

Conectividad Wi-Fi 4

Beam angle 360°

Color 2700 K (Warm white)
temperature

Brightness 750 Lm


Lifetime 15000 hours

Size (WxH) 64x160 mm / 2.51x6.29 in



more info →

EU

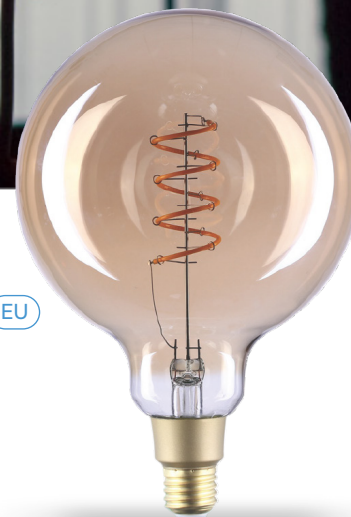

Shelly Vintage G125



Alimentación 230 V~

Power rating 4 W

Socket type E27

Conectividad Wi-Fi 4

Beam angle 360°

Color 2700 K (Warm white)
temperature

Brightness 260 Lm

Lifetime 15000 hours

Size (WxH) 125x155 mm / 4.92x6.10 in



more info →



Sensores y Control Remoto

TYPICALLY USED FOR



Room management



Heating & Cooling



Motion detection



Leak & Gas detection



GLOBAL



Shelly BLU TRV



Alimentación 2x AA, 1.5 V batteries

Batería Up to 2 years
(depending on usage)

Mounting M30x1.5
6 adapters included

Conectividad Bluetooth 4.2

Size (HxD): 78 x Ø54 mm /
3.07xØ2.13 in

Peso 107 g / 3.77 oz

Certifica-
ciones LVD, RED, EMC, ROHS



[more info →](#)

GLOBAL



Shelly H&T Gen3



Alimentación 4x AA, 1.5 V batteries

Batería Up to 1 year
(depending on usage)

Mounting Stand alone
Wall mounting

Conectividad W-Fi 4
Bluetooth 4.2

Tamaño 70x70x26 mm /
2.76x2.76x1.02 inch
(without stand)

Peso 47 g / 1.66 oz

Certifica-
ciones LVD, RED, EMC, ROHS



[more info →](#)

GLOBAL



Shelly BLU H&T



Alimentación 1x 3 V CR2032 battery

Batería 3 years

Mounting On a flat surface

Conectividad Bluetooth 4.2


Tamaño 37x37x10 mm /
1.46x1.46x0.39 in

Peso 13 g / 0.44 oz

Certifica-
ciones LVD, RED, EMC, ROHS



[more info →](#)

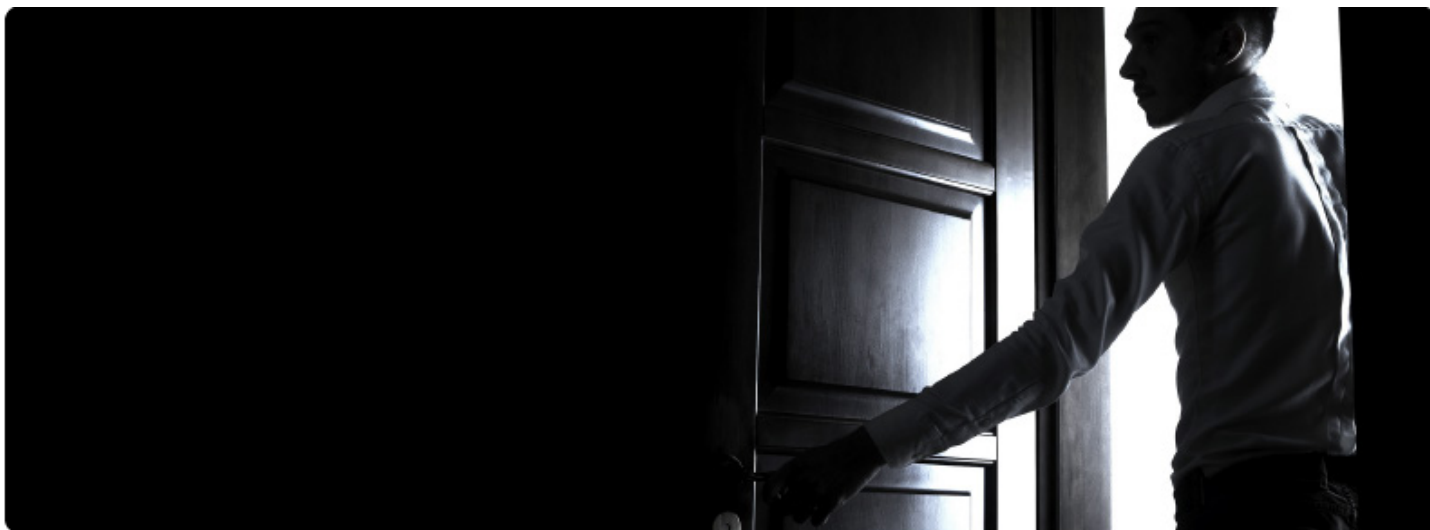

EU
US
ANZ



Shelly Wave H&T



Alimentación 1x 3 V CR123A battery

Batería Up to 2 years

Mounting On a flat surface

Conectividad **Z-Wave Plus LR**
EU: 864 MHz US:
912 MHz

Z-Wave Plus
EU: 868.4 MHz
US: 908.4 MHz
ANZ: 919.8 MHz

Tamaño 35x46 mm / 1.38x1.81 in

Peso 16 g without battery
33 g with battery

Certificación LVD, RED, EMC, ROHS,
FCC, SA



[more info →](#)

GLOBAL



Shelly BLU Door/Window



Alimentación 1x 3 V CR2032 battery

Batería Up to 5 years

Mounting Glued to door or window

Conectividad Bluetooth 4.2

Tamaño 35x35x7 mm/1.38x1.38x
0.27 in (Sensor unit)
35x12x7 / 1.44x0.47x0.27
in (Magnet) 10 g / 0.35 oz
Peso -Device 8 g / 0.28 oz -
Magnet

Certificación LVD, RED, EMC, ROHS,
FCC, SA



[more info →](#)

EU
US
ANZ



Shelly Wave Door/Window



Alimentación 1x 3 V CR2032 battery

Batería Up to 2 years

Mounting Glued to door or window


Conectividad **Z-Wave EU: 868.4 MHz**
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz

Tamaño 35x35x7 mm/1.38x1.38x
0.27 in (Sensor unit)
35x12x7 / 1.44x0.47x0.27
in (Magnet) 10 g / 0.35 oz
Peso -Device 8 g / 0.28 oz -
Magnet

Certificación LVD, RED, EMC, ROHS,
FCC, SA



[more info →](#)

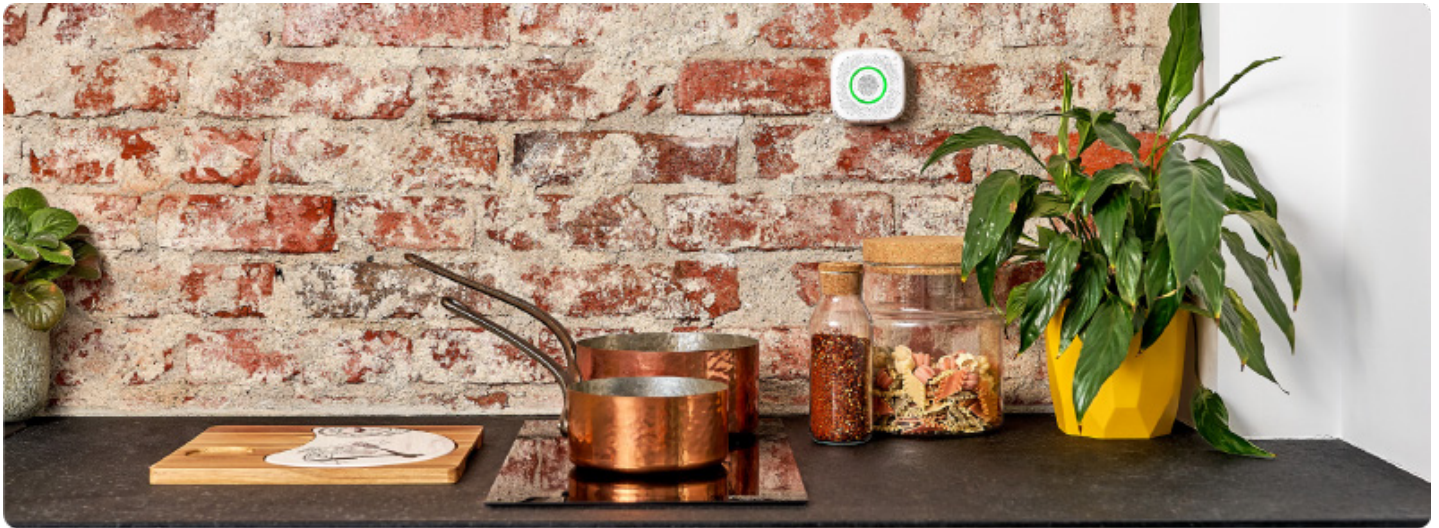

GLOBAL



Shelly **BLU** Motion



Alimentación 1x 3 V CR2477 battery

Batería Up to 5 years

Mounting Glued

Conectividad Bluetooth 4.2

Tamaño 32x42x27 mm /
1.26x1.65x1.06
in

Peso 26 g / 0.92 oz (Device with
the battery)

Certificaciónes LVD, RED, EMC, ROHS



[more info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly WaveMotion



Alimentación 1x 3 V CR2477 battery

Batería Up to 3 years

Mounting Glued

Conectividad **Z-Wave Plus LR**
EU: 864 MHz
US: 912 MHz

Z-Wave Plus
EU: 868.4 MHz
US: 908.4 MHz
ANZ: 919.8 MHz

Tamaño 32x42x27 ±0.5 mm /
1.26x1.65x1.06 ±0.02
in)

Peso 26 ±1 g / 0.92 ±0.05 oz
(with the battery)

Certificaciónes LVD, RED, EMC, ROHS,
FCC, SA



[more info →](#)

GLOBAL



Shelly Flood



Alimentación 1 x CR123A – 3V batteries

Batería Up to 18 months

Conectividad W-Fi 4

Tamaño 70x70x19 mm /
2.75x2.75x0.74 in

Certificaciónes LVD, RED, EMC, ROHS


HOMIQ
SOLUTIONS



[more info →](#)



GLOBAL



Shelly Plus Smoke



Alimentación 1 x CR123A – 3V batteries

Batería 3 year

Conectividad W-Fi 4
Bluetooth 4.2

Tamaño 86x86x31mm /
3.39x3.39x1.22 in

Certificaciónes LVD, RED, EMC, ROHS



more info →

GLOBAL



Shelly GAS



Alimentación 110-230 V~

Alarm indicator LED Flash & Sound

Conectividad W-Fi 4

Tamaño 89,5x89,5x38 mm /
3.52x3.52x1.49 in

Certificaciónes LVD, RED, EMC, ROHS



more info →

GLOBAL



Shelly BLU Button Tough1



Alimentación 1 x CR2032 – 3V batteries

Batería up to 2 years

Conectividad Bluetooth 4.2

Tamaño 42x42x13 mm /
1.65x1.65x0.51 in

Peso 15 g / 0.53 oz

Certificaciónes LVD, RED, EMC, ROHS



more info →



EU



Shelly BLU RC Button 4



Alimentación 1 x CR2032 – 3V batteries

Batería Up to 2 years

Conectividad Bluetooth 4.2

Tamaño Button: 65x30x13 mm / 2.56x1.18x0.51 in
Magnetic holder (for flat surfaces): 83x44x9 mm / 3.27x1.73x0.35 in
Peso 21 g / 0.74 oz

Certifica- LVD, RED, EMC, ROHS
ciones



[more info →](#)

US



Shelly BLU RC Button 4 US



Alimentación 1 x CR2032 – 3V batteries

Batería Up to 2 years

Conectividad Bluetooth 4.2


Tamaño Button: 65x30x13 mm / 2.56x1.18x0.51 in
Magnetic holder (for wall switch boxes): 105x44x13 mm / 4.13x1.73x0.51 in
Peso 21 g / 0.74 oz

Certifica- LVD, RED, EMC, ROHS
ciones



[more info →](#)

GLOBAL



Shelly BLU Wall Switch4



Alimentación 1 x CR2032 – 3V batteries

Batería up to 2 years


Conectividad Bluetooth 4.2

Tamaño 46x46x13 mm / 1.81x1.81x0.51 in
Peso 17 g / 0.6 oz

Certifica- LVD, RED, EMC, ROHS
ciones



[more info →](#)

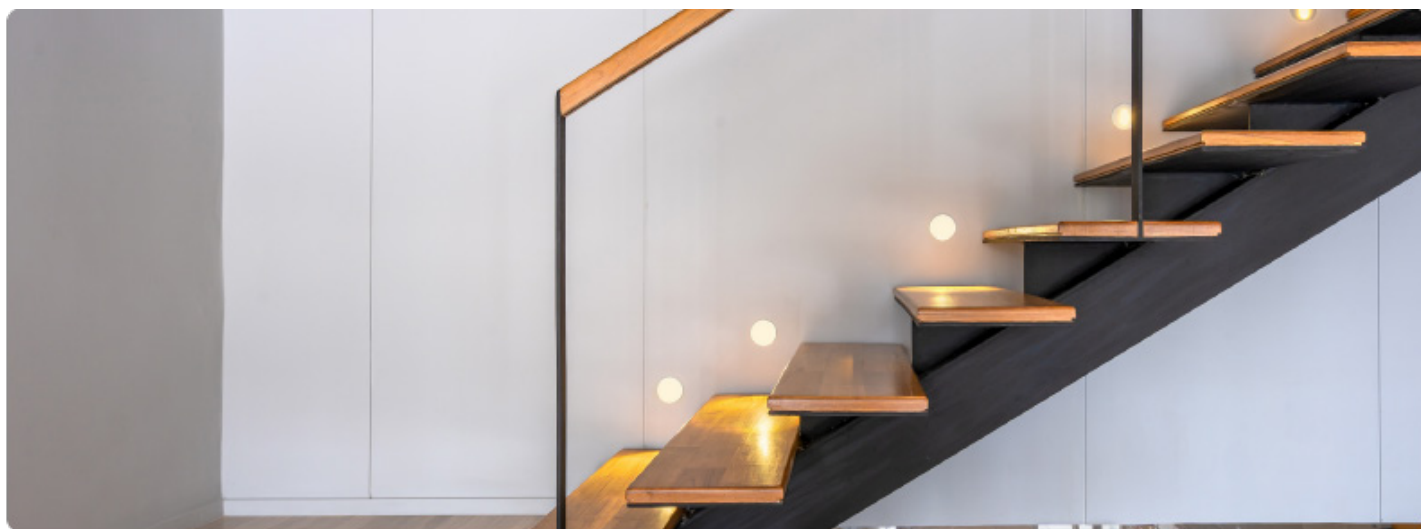

Shelly Adapters for BLU Wall Switch4

Gira, Merten




Busch-Jaeger



Shelly, Legrand



GLOBAL

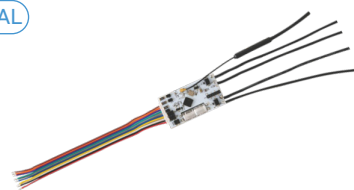

Shelly
Plus UNI



Alimentación 8-24 V~ 9-28 V $\equiv$ 5 V $\equiv$
(stabilized, via +5 V $\equiv$ and GND)

Max. control 30 V
voltage

Max. control 300 mA
current

Conectividad W-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP32-U4WDH

Memoria flash 4 MB

Tamaño 40x21x7 mm /
1.57x0.83x0.28 in


Certificaciones LVD, RED, EMC, ROHS

more info →





Accesorios

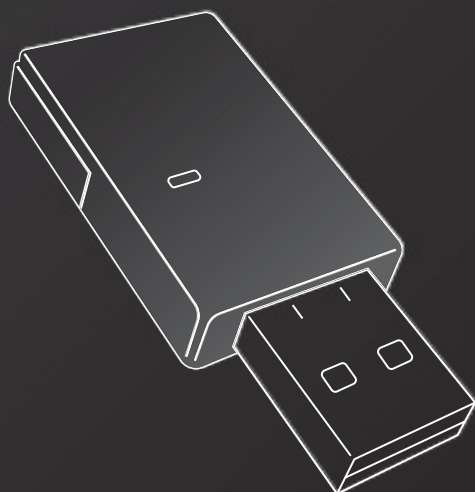



GLOBAL



Shelly Bypass

Working voltage **230 V~**

Compatible with
- Shelly 1L
- Shelly Dimmer 2

Tamaño **39x23x13 mm /
1.54x0.91x0.51 inch
(without wires)**

[more info →](#)



GLOBAL



Shelly Bypass for 1L/2L Gen3

Working voltage **230 V~**

Compatible with
- Shelly 1L Gen3
- Shelly 2L Gen3

Tamaño **39x23x13 mm /
1.54x0.91x0.51 inch
(without wires)**

[more info →](#)



GLOBAL



Shelly Bypass for Dimmer Gen3

Working voltage **230 V~**


Compatible with
- Shelly Dimmer Gen3

Tamaño **39x23x13 mm /
1.54x0.91x0.51 inch
(without wires)**

[more info →](#)



GLOBAL



Shelly RC Snubber

Capacitance **0.1 μ F**

Resistance **100 Ω**

Rated voltage **600 V~**

[more info →](#)



GLOBAL



Shelly BLU Gateway

Alimentación **5 V $\equiv$**
(from USB Type-A port)

CPU **ESP32**

Flash **4 MB**

[more info →](#)



GLOBAL



Shelly BLU Gateway Gen3

Alimentación **5 V $\equiv$**
(from USB Type-A port)

CPU **Shelly ESP32 C3**


Flash **8 MB**

[more info →](#)





GLOBAL



Shelly Plus Add-on

Add-on for Shelly Plus devices. Can be used with up to five DS18B20 sensors or one DHT22 sensor.

[more info →](#)



GLOBAL



Shelly Temp. Sensor DS18B20

Can be used with Shelly Plus Add-on for measuring precise temperature.

Sizes:

- 1 m
- 3 m

GLOBAL



Shelly LoRa Add-on

Alimentación 3.3 V (from a compatible Shelly device)

Tamaño 40x42x11 mm / 1.58x1.66x0.44 inch

Peso 10 g / 0.4 oz

Range Up to 5 000 m / 16 400 ft (depends on local conditions)

A compact long-range communication add-on for Shelly Gen3 and Gen4 devices*.

*Supporting devices

Shelly Gen3 Devices (1.6 firmware):

- Shelly 1 Gen3
- Shelly 1PM Gen3
- Shelly 2PM Gen3
- Shelly EM Gen3
- Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3
- Shelly DALI Dimmer Gen3

Shelly Gen4 Devices (1.6 firmware):

- Shelly 1 Gen4
- Shelly 1PM Gen4
- Shelly 2PM Gen4

[more info →](#)



GLOBAL



Shelly LAN Switch

Alimentación 110 - 240 V~

Tamaño 96x53x59 mm / 3.78x2.01x2.32 in

Peso 87 g / 3 oz

Ethernet ports 5 x RJ45 connectors

[more info →](#)




HOMIQ
SOLUTIONS



GLOBAL



Shelly Shelly 50 A Current Transformer Clamp

Working voltage 230 V~

Compatible with
- Shelly Pro EM-50
- Shelly EM Gen3

GLOBAL



Shelly Shelly 400 A Current Transformer Clamp

GLOBAL



Shelly Shelly 80 A Solid core Current Transformer

GLOBAL



Shelly Shelly 120 A Current Transformer Clamp

EU

ANZ



Shelly Wall Display Stand White / Black

A tabletop stand for Shelly Wall Display setting the display under 35° viewing angle for ease of interaction.

Alimentación 230 - 240 V~ 50/60 Hz

Tamaño 87x87x113 mm / 3.43x3.43x5.24 inch

[more info →](#)



Shelly

Explora las
POSIBILIDADES

